

XELUX®

REMARI

Anos luz a frente...

2018

HALÓGENAS

www.xelux.com.br



XELUX®

REMARI

Anos luz a frente...

ÍNDICE

JC	03
JCD - G9	04
JCD - BI-PINO	05
PALITO - TIPO J	06
JT DUPLO ENVELOPE	07
DICRÓICA MR11 - FTD/FTH	08
DICRÓICA MR16 - BAB/EXN/JDCR	09
DICRÓICA MR16 - JDR	10
AR 48/70/111	11
PAR20 - CLARA E COLOR	12
PAR30	13
PAR38 - CLARA E COLOR	14



Lâmpadas Halógenas JC

Lâmpada Halógena com excelente reprodução de cor (IRC), para quem necessitam de alta qualidade de luz, eficiência e durabilidade em média de 1.500 horas ou mais.

DADOS TÉCNICOS


Modelo	Watts (W)	Tensão (V)	Temperatura de cor (k)	IRC	Base	Vida Útil (h)	Fluxo Luminoso (lm)	Acabamento
024-6	10	6	3000	≥100	G6.35	1500	120	Clara
024-7	20	6	3000	≥100	G6.35	1500	240	Clara
824-9	10	12	3000	≥100	G6.35	1500	120	Clara
024-8	20	12	3000	≥100	G6.35	1500	240	Clara
2174-3	35	12	3000	≥100	G6.35	1500	420	Clara
025-6	50	12	3000	≥100	G6.35	1500	650	Clara
026-3	100	12	3000	≥100	G6.35	1500	1400	Clara
282-8	100	24	3000	≥100	G6.35	1500	1400	Clara
026-4	150	24	3000	≥100	G6.35	1500	2100	Clara
026-5	250	24	3000	≥100	G6.35	1500	3500	Clara

Watts (W)	Compr. (mm)	Diâmetro (Ø)	Watts (W)	Compr. (mm)	Diâmetro (Ø)
10	32	8	100	50	13
20	32	8	150	50	13
35	38	10	300	56	19
50	38	10			

Dimerizável



Base G4 e G5.3



Compr.

Tecnologia de baixa pressão, que permite o funcionamento sem lente frontal e em luminárias abertas.

JC10W

Halógenas



6V



Necessita de transformador adequado.

Clara

Excelente opção para reprodução de cor


Temperatura de cor
✓ 3000K

Peso: 5g

Marca: Xelux
Referência: 024-6

BASE
G6.35

Gráfico de comparação de cor

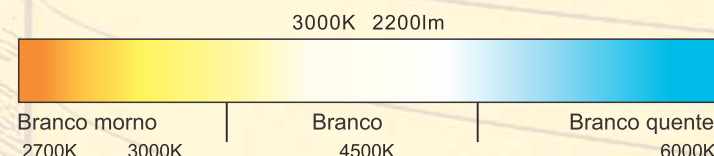

Tecnologia de baixa pressão, que permite o funcionamento sem lente frontal e em luminárias abertas.


JC 25W

 **127V ou 220V**

 **IRC ≥ 100**

 **180°** Ângulo de abertura

 **Fluxo luminoso 245lm**
VALOR MÉDIO

 **Eficiência 10lm/w**
VALOR MÉDIO

 **Vida 1.500hs**

Halógenas

Temperatura de cor
 **3000K**

Fosca

Clara

Peso: 5g

Marca: Xelux


Referência: 1841-4/1742-2 - Clara

Referência: 1337-4/1338-2 - Fosca

Excelente opção para reprodução de cor

BASE G9

Gráfico de comparação de cor

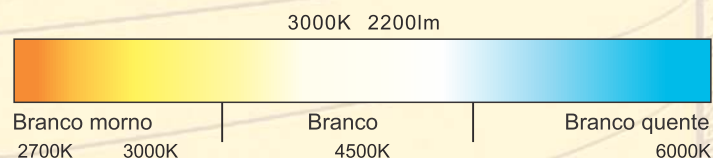

Lâmpadas Halógenas JCD G9


Lâmpada Halógena com excelente reprodução de cor (IRC), para quem necessitam de alta qualidade de luz, eficiência e durabilidade em média de 1.500 horas ou mais.

DADOS TÉCNICOS

Modelo	Watts (W)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	IRC	Base	Vida Útil (h)	Fluxo Luminoso (lm)	Acabamento
1841-4/1742-2	25	127/220	3000	≥ 100	G9	1500	245	Clara
1337-4/1338-2	25	127/220	3000	≥ 100	G9	1500	235	Fosca
779-1/780-3	40	127/220	3000	≥ 100	G9	1500	490	Clara
777-3/778-1	40	127/220	3000	≥ 100	G9	1500	470	Fosca
783-8/784-6	60	127/220	3000	≥ 100	G9	1500	790	Clara
781-1/782-1	60	127/220	3000	≥ 100	G9	1500	770	Fosca

Não necessita de transformador adequado.

Dimerizável



Base G9

Watts (W)	Compr. (mm)	Diâmetro (Ø)
25	40	13
40	40	13
60	44	13

Lâmpadas Halógenas JCD - Bi-pino


Lâmpada Halógena com excelente reprodução de cor (IRC), para quem necessitam de alta qualidade de luz, eficiência e durabilidade em média de 1.500 horas ou mais.

DADOS TÉCNICOS

Modelo	Watts (W)	Tensão (V)	Temperatura de cor (k)	IRC	Base	Vida Útil (h)	Fluxo Luminoso (lm)	Acabamento
1931-3	100	127	3000	≥100	G6.35	1500	1400	Clara
2175-4	100	220	3000	≥100	G6.35	1500	1400	Clara
1432-1	150	127	3000	≥100	G6.35	1500	2100	Clara
1433-8	150	220	3000	≥100	G6.35	1500	2100	Clara
826-5	300	127	3000	≥100	G6.35	75	6600	Clara
864-8	300	220	3000	≥100	G6.35	75	6600	Clara

64514/64516

Watts (W)	Compr. (mm)	Diâmetro (Ø)
100	50	13
150	50	13
300	56	19



Não necessita de transformador adequado.

Dimerizável



Tecnologia de baixa pressão, que permite o funcionamento sem lente frontal e em luminárias abertas.

JCD100W

Halógenas

127V ou 220V

IRC ≥100

Fosca

180° Ângulo de abertura

Fluxo luminoso 1400lm
VALOR MÉDIO

Eficiência 14lm/w
VALOR MÉDIO

Vida 1.500hs

Temperatura de cor 3000K

Clara


Peso: 5g

Marca: Xelux
Referência: 2175-4

BASE G6.35

Excelente opção para reprodução de cor

Gráfico de comparação de cor

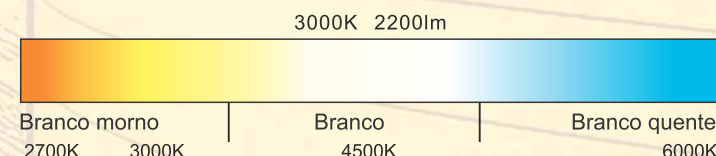

Utilizadas na iluminação decorativa residencial e comercial com excelente reprodução de cor e elevado fluxo luminoso.

Palito 100W

Halógenas

 **127V ou 220V**

 **IRC ≥ 100**

 **180°** Ângulo de abertura

 **Fluxo luminoso 1400lm**
VALOR MÉDIO

 **Eficiência 14lm/w**
VALOR MÉDIO

 **Vida 1.500hs**



Temperatura de cor
 **3000K**


Marca: Xelux
Referência: 001-9

BASE R7S



Excelente opção para reprodução de cor

Gráfico de comparação de cor

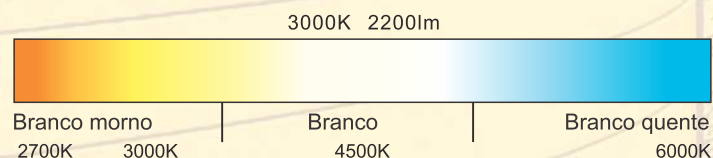

Lâmpadas Halógenas Palito - Tipo J


Lâmpada Halógena com excelente reprodução de cor (IRC), para quem necessitam de alta qualidade de luz, eficiência e durabilidade em média de 1.500 horas ou mais.

DADOS TÉCNICOS

Modelo	Watts (W)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	IRC	Base	Vida Útil (h)	Fluxo Luminoso (lm)	Lapiseira (mm)
001-9/002-7	100	127/220	2800	≥ 100	R7S	1500	1400	78
003-5/004-3	150	127/220	2800	≥ 100	R7S	1500	2000	78
005-1/090-6	200	127/220	3000	≥ 100	R7S	1500	2800/2900	78
130-9/132-5	100	127/220	3000	≥ 100	R7S	1500	1400	118
131-7/133-3	150	127/220	3000	≥ 100	R7S	1500	2000	118
103-1/104-1	200	127/220	3000	≥ 100	R7S	1500	2800/2900	118
006-1/007-8	300	127/220	3000	≥ 100	R7S	1500	4500	118
008-6/009-4	500	127/220	3000	≥ 100	R7S	1500	8000	118
217-8/218-6	1000	127/220	3000	≥ 100	R7S	1500	20000	125
011-6/012-4	1000	127/220	3000	≥ 100	R7S	1500	20000	189
013-2	1500	220	3000	≥ 100	R7S	1500	30000	254
219-4	2000	220	3000	≥ 100	R7S	1500	40000	330

Não necessita de transformador adequado.

Dimerizável

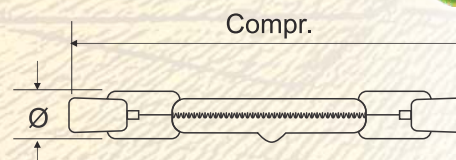

Watts (W)	Compr. (mm)	Diâmetro (Ø)
100/150/200	78	8
100/150/200/300/500	118	8
1000	125	10
1000	189	10
1500	254	10
2000	330	10


Lâmpadas JT Duplo Envelope

Lâmpada Halógena com excelente reprodução de cor (IRC), para quem necessitam de alta qualidade de luz, eficiência e durabilidade em média de 1.500 horas ou mais.

DADOS TÉCNICOS

Modelo	Watts (W)	Tensão (V)	Temperatura de cor (k)	IRC	Base	Vida Útil (h)	Fluxo Luminoso (lm)	Acabamento
1276-9/1004-9	300	127/220	3000	≥100	E-40	1500	4800	Clara
728-5/220-8	500	127/220	3000	≥100	E-40	1500	8500	Clara
221-6	1000	220	3000	≥100	E-40	1500	17000	Clara

Watts (W)	Compr. (mm)	Diâmetro (Ø)
300	212	47
500	212	47
1000	212	47

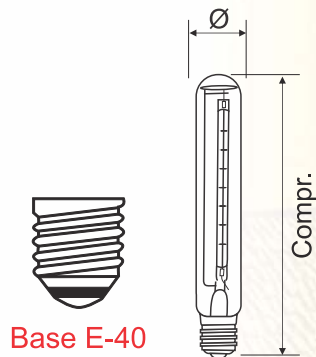

Base E-40

Não necessita de transformador adequado.



Recomendada para iluminação de corredores, lavabos, vitrines, showrooms e outros.

JT 300W

127V ou 220V

IRC ≥100

180° Ângulo de abertura

Fluxo luminoso 4800lm
VALOR MÉDIO

Eficiência 16lm/w
VALOR MÉDIO

Vida 1.500hs

Halógenas

Temperatura de cor
✓ 3000K




Excelente opção para reprodução de cor

Marca: Xelux
Referência: 1276-9

BASE E-40

Gráfico de comparação de cor

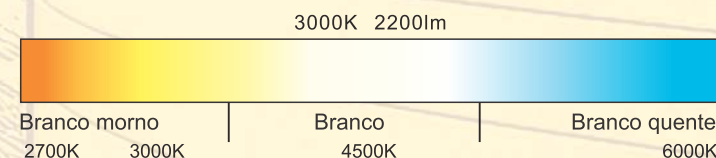

Utilizadas na iluminação decorativa residencial e comercial com excelente reprodução de cor e elevado fluxo luminoso.

MR11 35W

Halógenas



**12V/127V
ou 220V**



IRC ≥ 100



180° Ângulo de abertura



**Fluxo luminoso
480lm**
VALOR MÉDIO



**Eficiência
13lm/w**
VALOR MÉDIO



**Vida
1.500hs**




Temperatura de cor

✓ 3000K




Marca: Xelux
Referência: 952-0
Referência: 2327-6

**BASE
GU4 /
GU10**



**Excelente opção para
reprodução de cor**

Gráfico de comparação de cor

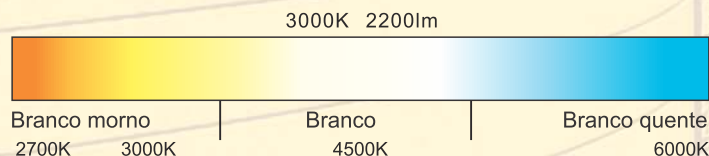

Lâmpadas Halógenas Dicróica MR11 - FTD/FTH

Lâmpada Halógena com excelente reprodução de cor (IRC), para quem necessitam de alta qualidade de luz, eficiência e durabilidade em média de 1.500 horas ou mais.


DADOS TÉCNICOS

Modelo	Watts (W)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	IRC	Base	Vida Útil (h)	Intens. lum.(cd)	Ângulo abertura	Acabamento
952-0	10	12	3000	≥100	GU4	3000	250	30°	Clara c/ lente
379-4	20	12	3000	≥100	GU4	3000	480	30°	Clara c/ lente
380-8	35	12	3000	≥100	GU4	3000	800	30°	Clara c/ lente
2327-6/2328-7	20	127/220	3000	≥100	GU10	3000	480	30°	Clara c/ lente
2329-8/2330-9	35	127/220	3000	≥100	GU10	3000	800	30°	Clara c/ lente


Necessita de transformador adequado (12V)

Não necessita de transformador adequado (127/220V)

Dimerizável



Base GU4



Base GU10

Compr.



Watts (W)	Compr. (mm)	Diâmetro (Ø)	Modelo
10/20	34	34	FTD
35	36	34	FTH

Lâmpadas Halógenas Dicróica MR16 - BAB/EXN/JCDR

Lâmpada Halógena com excelente reprodução de cor (IRC), para quem necessitam de alta qualidade de luz, eficiência e durabilidade em média de 1.500 horas ou mais.

DADOS TÉCNICOS


Modelo	Watts (W)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	IRC	Base	Vida Útil (h)	Intens. lum.(cd)	Ângulo abertura	Acabamento
1075-8	20	12	3000	≥100	GU5.3	3000	450	38°	Clara c/ lente
1873-2	35	12	3000	≥100	GU5.3	3000	850	38°	Clara c/ lente
865-6	50	12	3000	≥100	GU5.3	3000	1350	38°	Clara c/ lente
2323-2/2324-3	20	127/220	3000	≥100	GU10	3000	450	38°	Clara c/ lente
2325-4/2326-5	35	127/220	3000	≥100	GU10	3000	850	38°	Clara c/ lente
1007-3/1008-1	50	127/220	3000	≥100	GU10	3000	1350	38°	Clara c/ lente

Necessita de transformador adequado (12V)


Dimerizável



Não necessita de transformador adequado (127/220V)



Base GU4



Base GU10

Compr.



Watts (W)	Compr. (mm)	Diâmetro (Ø)	Modelo
20	45	51	BAB
35/50	45	51	EXN
20/35	55	51	BAB/EXN
50	55	51	JCDR

Utilizadas na iluminação decorativa residencial e comercial com excelente reprodução de cor e elevado fluxo luminoso.

MR16 35W

Halógenas



12V/127V
ou 220V



IRC ≥100



180° Ângulo de abertura



Fluxo luminoso
850lm
VALOR MÉDIO



Eficiência
24lm/w
VALOR MÉDIO



Vida
1.500hs



Temperatura de cor
✓ 3000K



Marca: Xelux
Referência: 1075-8
Referência: 2323-2


BASE

GU5.3 /
GU10



Excelente opção para
reprodução de cor

Gráfico de comparação de cor

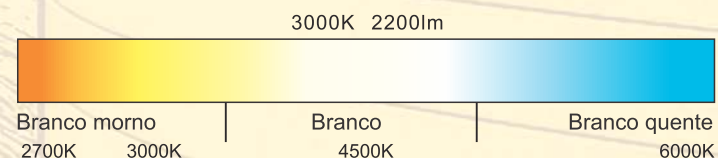

Utilizadas na iluminação decorativa residencial e comercial com excelente reprodução de cor e elevado fluxo luminoso.

MR16 50W

Halógenas

 **127V ou 220V**

 **IRC ≥ 100**

 **180°** Ângulo de abertura

 **Fluxo luminoso 1350lm**
VALOR MÉDIO

 **Eficiência 27lm/w**
VALOR MÉDIO

 **Vida 1.500hs**



Temperatura de cor
 **3000K**


Excelente opção para reprodução de cor

Marca: Xelux
Referência: 1480-10

BASE
E-14 /
E-27



Gráfico de comparação de cor

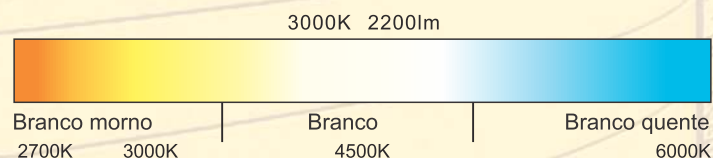

Lâmpadas Halógenas Dicroica MR16 - JDR


Lâmpada Halógena com excelente reprodução de cor (IRC), para quem necessitam de alta qualidade de luz, eficiência e durabilidade em média de 1.500 horas ou mais.

DADOS TÉCNICOS

Modelo	Watts (W)	Tensão (V)	Temperatura de cor (k)	IRC	Base	Vida Útil (h)	Intens. lum.(cd)	Ângulo abertura	Acabamento
1480-10	50	127	3000	≥ 100	E-14	3000	1350	38°	Clara c/ lente
1481-8	50	220	3000	≥ 100	E-14	3000	1350	38°	Clara c/ lente
107-4	50	127	3000	≥ 100	E-27	3000	1350	38°	Clara c/ lente
108-2	50	220	3000	≥ 100	E-27	3000	1350	38°	Clara c/ lente

Não necessita de transformador adequado (127/220V)

Dimerizável

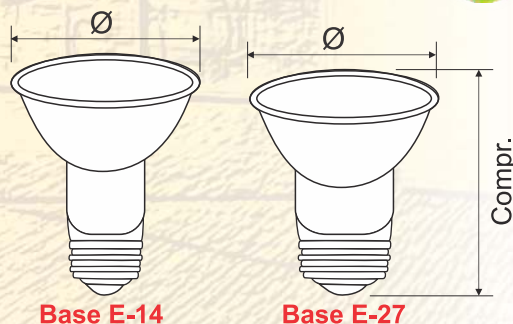

Watts (W)	Compr. (mm)	Diâmetro (Ø)	Modelo
50	78	51	E-14
50	74	51	E-27



Lâmpadas Halógenas AR 48 / 70 / 111

Lâmpada Halógena com excelente reprodução de cor (IRC), para quem necessitam de alta qualidade de luz, eficiência e durabilidade em média de 1.500 horas ou mais.


DADOS TÉCNICOS

Modelo	Modelo	Watts (W)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	IRC	Base	Vida Útil (h)	Intens. lum.(cd)	Ângulo abertura
835-4	AR48	20	12	3000	≥100	Gy4	1500	3000	24°
965-2	AR70	50	12	3000	≥100	G53	1500	7200	8°
736-6	AR70	50	12	3000	≥100	G53	1500	1400	24°
737-4	AR111	50	12	3000	≥100	G53	1500	12000	8°
401-4	AR111	50	12	3000	≥100	G53	1500	5000	24°
1940-2/1996-8	AR70	50	127/220	3000	≥100	GU10	1500	7200	8°
1997-6/1942-9	AR70	50	127/220	3000	≥100	GU10	1500	1400	24°
2003-6/2004-4	AR111	50	127/220	3000	≥100	GU10	1500	12000	8°
2005-2/2006-0	AR111	50	127/220	3000	≥100	GU10	1500	5000	24°


Necessita de transformador adequado (12V)

Não necessita de transformador adequado (127/220V)

Dimerizável



Base GY4 / BA15d



Base G53 / GU10



Watts (W)	Compr. (mm)	Diâmetro (Ø)	Modelo
20	36	48	AR48
50	50	70	AR70
50	55 - G53 / 61 - GU10	111	AR111

Utilizadas na iluminação decorativa residencial e comercial com excelente reprodução de cor e elevado fluxo luminoso.

AR48 20W

12V/127V
ou 220V

IRC ≥100

180° Ângulo de abertura

Fluxo luminoso
3000lm
VALOR MÉDIO

Eficiência
85,7lm/w
VALOR MÉDIO

Vida
1.500hs

Halógenas

Temperatura de cor
✓ 3000K




Marca: Xelux
Referência: 835-4

BASE
GY4

Excelente opção para
reprodução de cor

Gráfico de comparação de cor

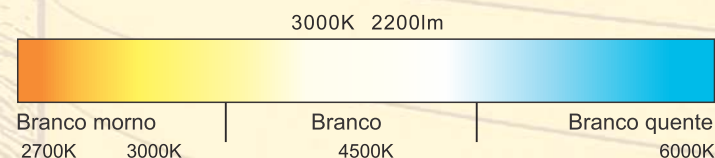

Utilizadas na iluminação decorativa residencial e comercial com excelente reprodução de cor e elevado fluxo luminoso.

PAR20 50W

Halógenas

 **127V ou 220V**

 **IRC ≥ 100**

 **180°** Ângulo de abertura

 **Fluxo luminoso 1000lm**
VALOR MÉDIO

 **Eficiência 20lm/w**
VALOR MÉDIO

 **Vida 1.500hs**



Temperatura de cor
 **3000K**


Marca: Xelux
Referência: 124-4

BASE E-27



Excelente opção para reprodução de cor

Gráfico de comparação de cor

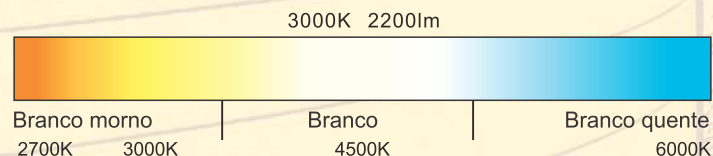

XELUX®

REMARI

Anos luz a frente...

Lâmpadas Halógenas PAR 20 - Clara e Colorida

Lâmpada Halógena com excelente reprodução de cor (IRC), para quem necessitam de alta qualidade de luz, eficiência e durabilidade em média de 1.500 horas ou mais.

DADOS TÉCNICOS

Modelo	Watts (W)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	IRC	Base	Vida Útil (h)	Intens. lum.(cd)	Acabam.
124-4/1454-0	50	127/220	3000	≥100	E-27	1500	1000	martelado
124-4/126-0	50	127/220	3000	≥100	E-27	1500	1000	martelado
944-1/945-8	50	127/220	3000	≥100	E-27	1500	1000	martelado
939-3/940-7	50	127/220	Amarela	≥100	E-27	1500	-	martelado
704-8/730-7	50	127/220	Âmbar	≥100	E-27	1500	-	martelado
703-1/729-3	50	127/220	Azul	≥100	E-27	1500	-	martelado
705-6/731-5	50	127/220	Verde	≥100	E-27	1500	-	martelado
706-4/732-3	50	127/220	Vermelha	≥100	E-27	1500	-	martelado

Dimerizável



Não necessita de transformador adequado.



Watts (W)	Compr. (mm)	Diâmetro (Ø)	Modelo
50	83	64	PAR20

Lâmpadas Halógenas PAR 30

Lâmpada Halógena com excelente reprodução de cor (IRC), para quem necessitam de alta qualidade de luz, eficiência e durabilidade em média de 1.500 horas ou mais.


DADOS TÉCNICOS

Modelo	Watts (W)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	IRC	Base	Vida Útil (h)	Intens. lum.(cd)	Ângulo abertura	Acabamento
377-8	75	127/220	3000	≥100	E-27	1500	3000	30°	Clara v. liso
381-6	75	127/220	3000	≥100	E-27	1500	3000	30°	Clara v. liso

Dimerizável



Não necessita de transformador adequado (127/220V)



Base E-27

Watts (W)	Compr. (mm)	Diâmetro (Ø)	Modelo
75	94,2	92	PAR30



Utilizadas na iluminação decorativa residencial e comercial com excelente reprodução de cor e elevado fluxo luminoso.

PAR30 75W

Halógenas



127V ou 220V



IRC ≥100



180° Ângulo de abertura



Fluxo luminoso 3000lm
VALOR MÉDIO



Eficiência 40lm/W
VALOR MÉDIO



Vida 1.500hs



Temperatura de cor
✓ 3000K




Marca: Xelux
Referência: 377-8

BASE
GY4



Excelente opção para reprodução de cor

Gráfico de comparação de cor

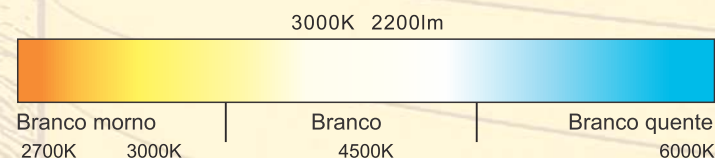

Utilizadas na iluminação decorativa residencial e comercial com excelente reprodução de cor e elevado fluxo luminoso.

PAR38 120W Halógenas

 **127V ou 220V**

 **IRC ≥ 100**

 **180°** Ângulo de abertura

 **Fluxo luminoso 1000lm**
VALOR MÉDIO

 **Eficiência 20lm/w**
VALOR MÉDIO

 **Vida 1.500hs**



Temperatura de cor
 **3000K**




Marca: Xelux
Referência: 124-4

BASE E-27


Excelente opção para reprodução de cor

Gráfico de comparação de cor

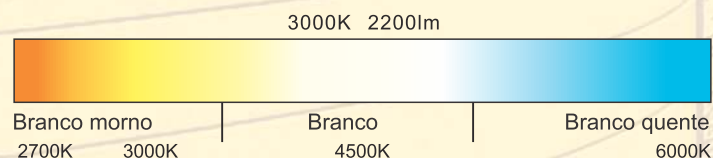

XELUX®

REMARI *Anos luz a frente...*


Lâmpadas Halógenas PAR 38 - Clara e Colorida

Lâmpada Halógena com excelente reprodução de cor (IRC), para quem necessitam de alta qualidade de luz, eficiência e durabilidade em média de 1.500 horas ou mais.

DADOS TÉCNICOS

Modelo	Watts (W)	Tensão (V)	Cor	IRC	Base	Vida Útil (h)	Ângulo abertura	Acabamento
382-4/383-2	120	127/220	Clara	≥ 100	E-27	1500	30°	V. martelado
946-6/947-4	120	127/220	Clara	≥ 100	E-27	1500	10°	V. martelado
941-5/942-3	120	127/220	Amarela	≥ 100	E-27	1500	30°	V. martelado
402-2/403-0	120	127/220	Âmbar	≥ 100	E-27	1500	30°	V. martelado
404-9/405-7	120	127/220	Azul	≥ 100	E-27	1500	30°	V. martelado
425-1/707-2	120	127/220	Verde	≥ 100	E-27	1500	30°	V. martelado
426-1/708-0	120	127/220	Vermelha	≥ 100	E-27	1500	30°	V. martelado

Dimerizável



Base E-27

Não necessita de transformador adequado.



Watts (W)	Compr. (mm)	Diâmetro (Ø)	Modelo
120	122	133	PAR38

XELUX®

REMARI

Anos luz a frente...

2018

HALÓGENAS



www.xelux.com.br

vendas@xelux.com.br

11 3933-8870